

# 深圳市普恩科技有限公司

地址：深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦 1007

电话：0755-85286856 传真：0755-82484849

<http://www.salens.cn> sales@salens.cn

## HD1233

### 三色七彩灯电路

#### 产品特征：

- 1、采用 CMOS 工艺，低工耗。
- 2、闪灯方式：渐灭 2 周期—渐明渐暗 2 周期—单灯顺闪 4 个周期—双灯顺闪 4 个周期
- 3、内建振荡电阻，应用简单方便。
- 4、有 OSH 功能、LH 功能、OSH+LH 功能、ON/OFF 功能、POWER ON 功能多种功能的系列。
- 5、HD1233R-5H 和 HD1233R-12H 可以耐胶鞋灌胶时的高温。

#### 产品系列：

型号	功能	周期(秒)	型号	功能	周期
HD1233X-12	OSH+LH	12S	HD1233RH-9	OSH	9S
HD1233K-12	ON/OFF	12S	HD1233R-12	OSH	12S 可用打火机
HD1233L-12	LH	12S	HD1233R-17	OSH	17S
HD1233RH-5	OSH	5S 耐高温	HD1233R-21	OSH	21S
HD1233RH-12	OSH	12S 耐高温	HD1233Y-12	POWER ON	17S
HD1233R-5	OSH	5S 可用打火机			


#### LED 闪动模式：

# 深圳市普恩科技有限公司

深市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦 1007

电话：0755-85286856 传真：0755-82484849

<http://www.salens.cn> sales@salens.cn

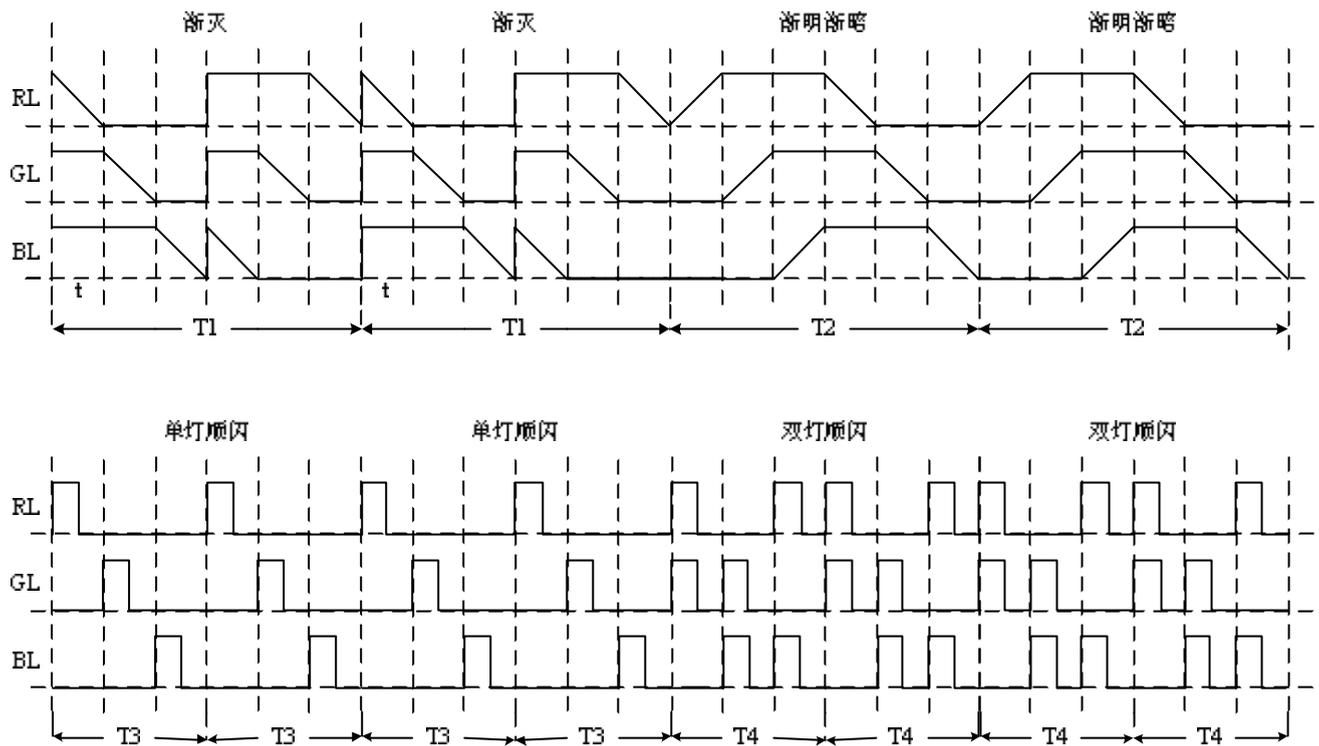

电气特性：(VDD=3.0V, GND=0V, Ta=25°C)

参数	最小	标准	最大	测试条件
使用电压	2.0V	4.5V	5.0V	
静态电流	---	---	5 $\mu$ A	Vcc=3V
动态电流	---	---	100 $\mu$ A	输出不接
LED 输出电流		30mA		Vdd=3V, Vds=2.7 V

应用电路：(底座接电源正)

