

SL660A 通用型人体感应开关

产品概述:

SL660A人体感应模块是基于红外线技术的自动控制产品，灵敏度高，可靠性强，低电压工作模式，广泛应用于各类自动感应电器设备，尤其是干电池供电的自动控制产品。

产品特点:

- 全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平，人离开感应范围则自动延时关闭高电平，输出低电平。
- 光敏控制（可选择，出厂时未设）:可设置光敏控制，白天或光线强时不感应。
- 两种触发方式:（出厂时默认为不可重复触发方式）
 - a. 不可重复触发方式:即感应输出高电平后，延时时间段一结束，输出将自动从高电平变为低电平；。
 - b. 可重复触发方式:即感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平（感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点）。
- 具有感应封锁时间(默认设置:0.5S 封锁时间):感应模块在每一次感应输出后（高电平变成低电平），可以紧跟着设置一个封锁时间段，在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作，可应用于间隔探测产品；同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
- 工作电压范围宽:极宽供电工作电压 DC4V-18V（去掉稳压管可 3.2V-5.5V）。
- 低功耗:DC5V 时，静态电流 ≤ 55 微安，特别适合干电池供电的自动控制产品。
- 输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
- 感应距离远:可达 6~8 米


应用范围:

- | | |
|------------|-------------|
| ■ 人体感应灯具 | ■ 人体感应玩具 |
| ■ 安防产品 | ■ 工业自动化控制 |
| ■ 自动感应电器设备 | ■ 电池供电自动控制等 |

技术参数:

供电电压范围	DC 4V-18V(输出电压 3.3V 时) DC 7.5V-18V(输出电压 5V 时)
静态电流	<55uA
电平输出	高 3.3 V (或高 5V) /低 0V
触发方式	L 不可重复触发(默认)/H 重复触发
延时时间	默认 6S (6-120S 可调)
封锁时间	默认 0.5S,
电路板外形尺寸	18mm*20mm
感应角度	<90 度锥角
感应距离	8 米以内
工作温度	-20-+80 度
产品外壳尺寸	31.7mm*22mm

外观图:

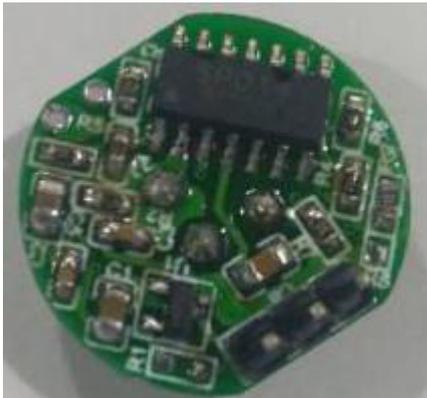


A 图



B 图



外观图

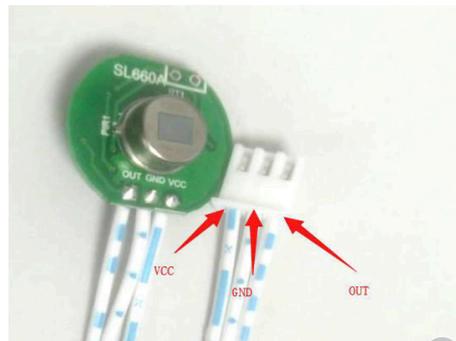


接线图

注:

探头的摆放方向会影响感应的角度和距离。红色线为输入电源正极，黑色线为负极，黄色线为感应输出


功能调节:

感应距离

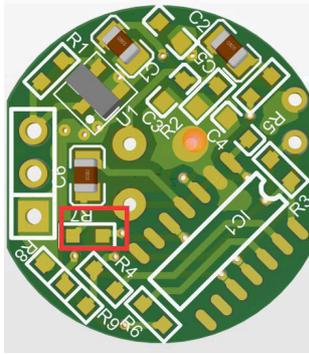


增大 R7 距离变近, 减小变远

延时时间





增大 R4 延时变长, 减小变短

感应范围:



(墙壁安装图示)



(吸顶安装图示)

使用注意说明:

- 感应模块通电后有 30 秒左右的初始化时间, 在此期间模块会间亮 10 秒或灭 10 秒, 一分钟后进入正常待机状态。
- 安装时应尽量避免灯光太阳光等干扰源近距离直射模块表面的透镜, 以免引进干扰信号产生误动作; 使用环境尽量避免流动的风, 风也会对感应器造成干扰。
- 安装时也要注意方向角度, 否则影响感应距离。安装时模块探头上的方形窗口与人体活动最多的方向尽量相平行, 这样的感应效果才达到较好效果。
- 在使用过程中, 当环境温度升高与人体表面温度接近时 (30~32℃), 探测距离将会稍变短, 此属于一种温度因素影响的结果。